

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ KM-S2-W(0.72W HE)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500/10000 K
Угол рассеивания	170°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	150 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	0,72 Вт
Световой поток	115 Лм




ДЛЯ ТОНКИХ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ
ТОНКИХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ



ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 50-90 ММ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С




0,72 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА



IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



115 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
115 ЛМ НА МОДУЛЬ



7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ



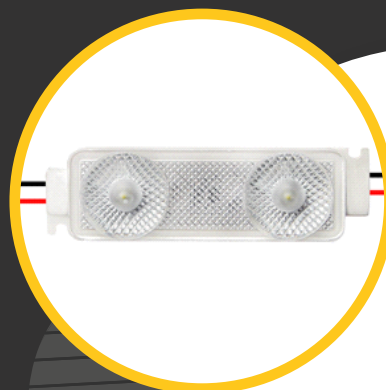



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 170°

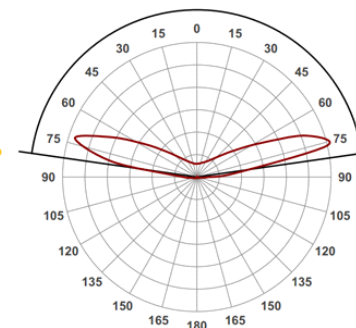

РАЗМЕРЫ

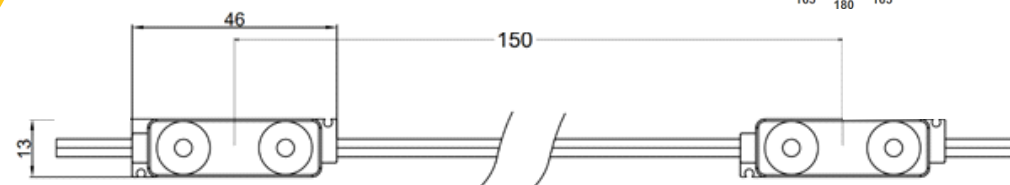

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	2000 шт
Вес	0,15 кг	1,5 кг	15,0 кг