

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ KM-S3-W (1.2W HE)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500/10000 K
Угол рассеивания	170°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	200 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1,2 Вт
Световой поток	192 Лм




ДЛЯ ТОНКИХ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ
ТОНКИХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ



ГЛУБИНА
100-200
ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБОКСОВ
ГЛУБИНОЙ 100-200 ММ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СОТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



1,2 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА



IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



192 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
192 ЛМ НА МОДУЛЬ



7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ



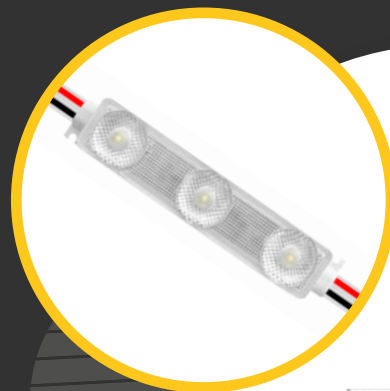



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 170°

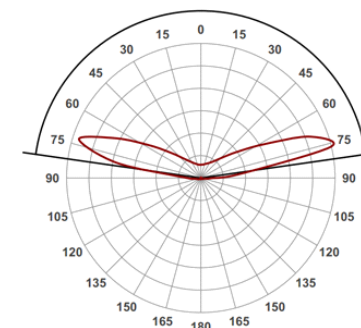

РАЗМЕРЫ

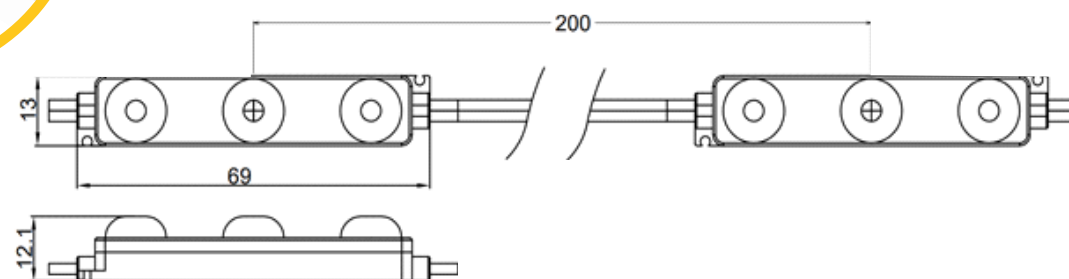

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	1600 шт
Вес	0,21 кг	2,13 кг	17,0 кг