

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Duolite DS15 1,5Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500 K
Угол рассеивания	10 x 65°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	180 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1,5 Вт
Световой поток	140 Лм

ДЛЯ
ТОРЦЕВОЙ
ЗАСВЕТКИ

СВЕТОВЫХ
КОРБОВ

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ
ЗАСВЕТКИ СВЕТОВЫХ КОРБОВ

100-250 MM

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫВОСК
ГЛУБИНОЙ 100-250 MM

ИДЕАЛЬНО-
БЕЛОЕ
СВЕЧЕНИЕ

НОВАЯ ОПТИКА С ИДЕАЛЬНЫМ
БЕЛЫМ ПОДТОНОМ ПО
ВСЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

1,5W

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

140 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
140 ЛМ НА МОДУЛЬ

7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ



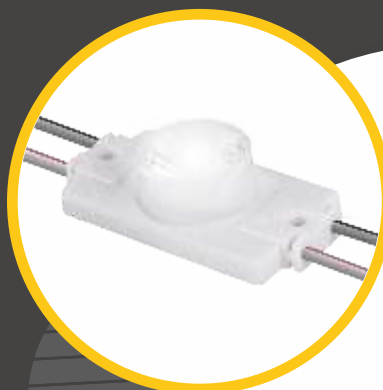



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 10x65°

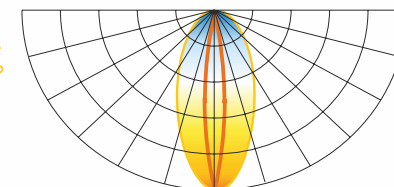

РАЗМЕРЫ

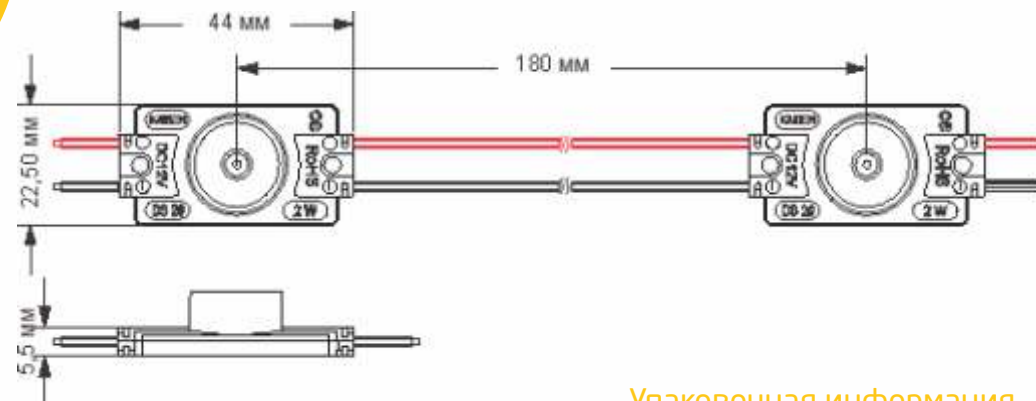

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	100 шт	1600 шт
Вес	0,22 кг	1,1 кг	17,53 кг