

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Mini1 HE 0,36Вт


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	3000/4000/7500/10000 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	80 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	0,36 Вт
Световой поток	58 Лм




ДЛЯ ТОНКИХ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ
ТОНКИХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ



ГЛУБИНА
60-120
ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 60-120 ММ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



0,36 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА



IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



58 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
58 ЛМ НА МОДУЛЬ



7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ




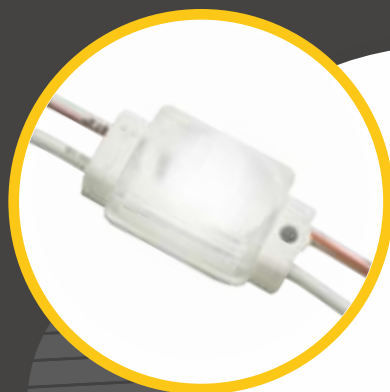



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 165°

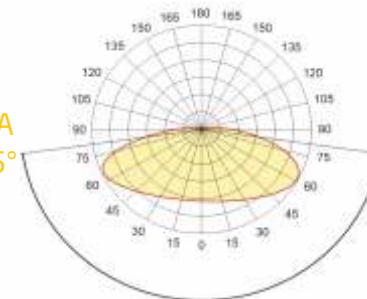

РАЗМЕРЫ

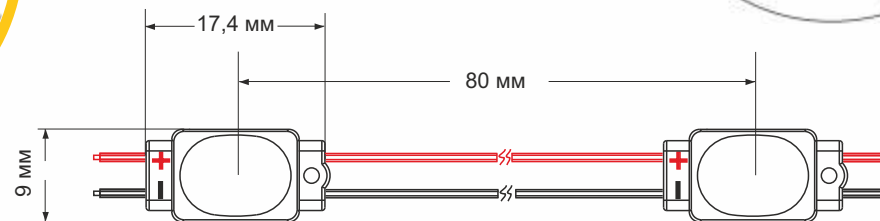

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	30 шт	600 шт	4200 шт
Вес	0,06 кг	1,25 кг	20,0 кг