

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Prism P2 0,72Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	7500 K
Угол рассеивания	165°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	180 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	● ● ● ●
Мощность	0,72 Вт 0,72 Вт 0,72 Вт 0,72 Вт
Световой поток	14 Лм 24 Лм 10 Лм 68 Лм

**ДЛЯ
ОБЪЕМНЫХ
БУКВ**

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ БУКВ

**ГЛУБИНА
80-120
ММ**

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 80-120 ММ

**1:1,8
СООТНОШЕНИЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

ДО 120 Лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЕТОДИОДА

IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

68 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
68 ЛМ НА МОДУЛЬ

7500 K

7500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ




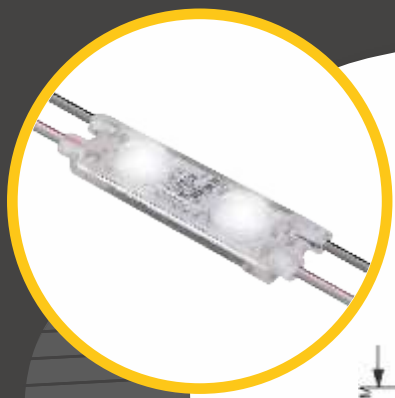



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 165°

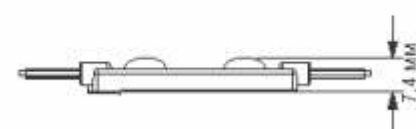

РАЗМЕРЫ

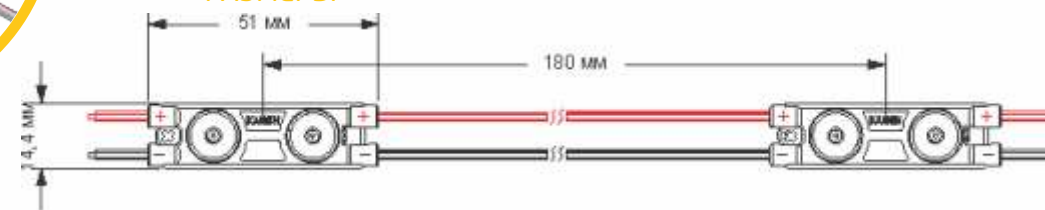

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	200 шт	2400 шт
Вес	0,16 кг	1,58 кг	19 кг