


СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Teleline T4 4Вт

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	500 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	4 Вт
Световой поток	380 Лм


ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ

Глубина установки	Расстояние между центрами	Количество на 1 кв.м.	Мощность на 1 кв.м.
100 мм	300 мм	12 шт	48 Вт
120 мм	360 мм	9 шт	36 Вт
140 мм	420 мм	9 шт	36 Вт
150 мм	450 мм	9 шт	36 Вт




ДЛЯ
СВЕТОВЫХ
КОРБОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБКСОВ



ГЛУБИНА
100-150
мм

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ
ГЛУБИНОЙ 100-150 мм



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



4Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ



IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



380Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ
380 Лм НА МОДУЛЬ



6500 K

6500 K
И ДРУГИЕ ЦВЕТА



5 LET ABSOLYUTNOY
GARANTII



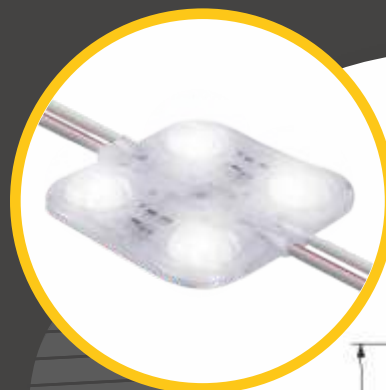



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 175°



РАЗМЕРЫ

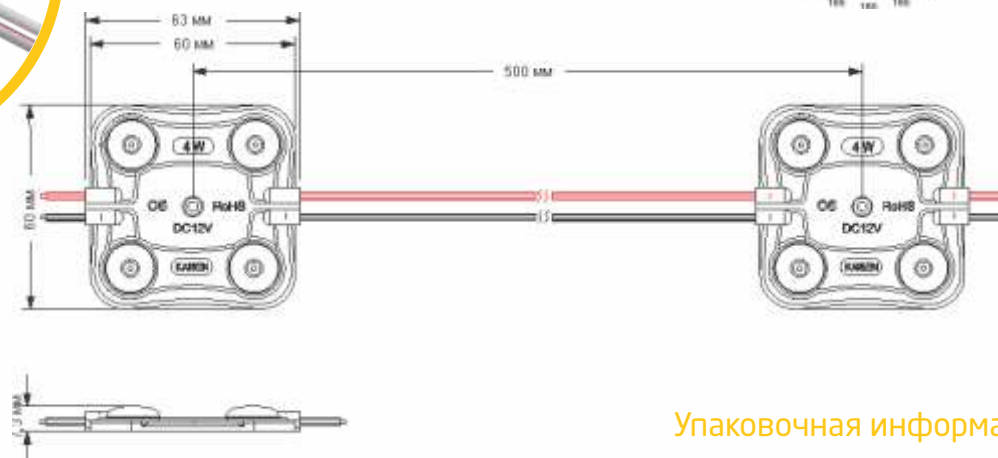

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	10 шт	50 шт	600 шт
Вес	0,34 кг	1,9 кг	22 кг