

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

## KPS-V12-150W67-5Y-SM



IP 67

ЗАЩИТА ОТ  
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ



50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ  
50 000 ЧАСОВ



<0,3%  
МИНИМАЛЬНАЯ  
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОМКИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	12,5А	6,25А
Мощность	150Вт	150Вт
Диапазон выходного тока	<100 mVp-p	<100 mVp-p
Установка, Время подъема	1500 ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 95%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	279 x 57 x 25 мм
Вес нетто продукта	709 г
Количество в коробке	25 шт
Размер коробки	280 x 260 x 200 мм
Вес коробки	17,72 кг

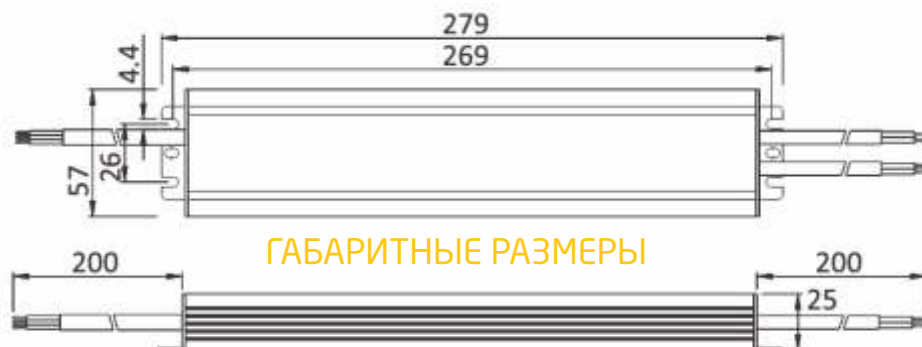

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170- 250 V	50/60 Hz	87 %	230 V : 1,45 A max.