

# ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

## KPS-V12-360W67-5Y-SM



IP 67

ЗАЩИТА ОТ  
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ




50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ  
50 000 ЧАСОВ



<0,3 %  
МИНИМАЛЬНАЯ  
ВЕРоятНОСТЬ ПОЛОМКИ

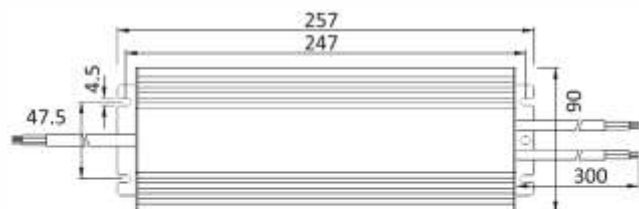

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12В	24В
Номинальный выходной ток	30А	15 А
Мощность	360 Вт	360 Вт
Диапазон выходного тока	<200mVp-p	<200mVp-p
Установка, Время подъема	1500 ms/230 VAC	1500ms/230 VAC

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-25°C ~ 50°C
Рабочая влажность	20°C ~ 99%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10°C ~ 99%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	257 x 90 x 40 мм
Вес нетто продукта	1570 г
Количество в коробке	10шт
Размер коробки	320x 250 x 255 мм
Вес коробки	17 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
190- 250 V	50/60 Hz	89 %	60 A