

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

## KPS-V12-400W20



КОНТРОЛЬ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА



3 ГОДА БЕЗУСЛОВНОЙ  
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО  
ЗАМЫКАНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ




30 000 h  
РЕСУРС РАБОТЫ  
30 000 ЧАСОВ



IP 20

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

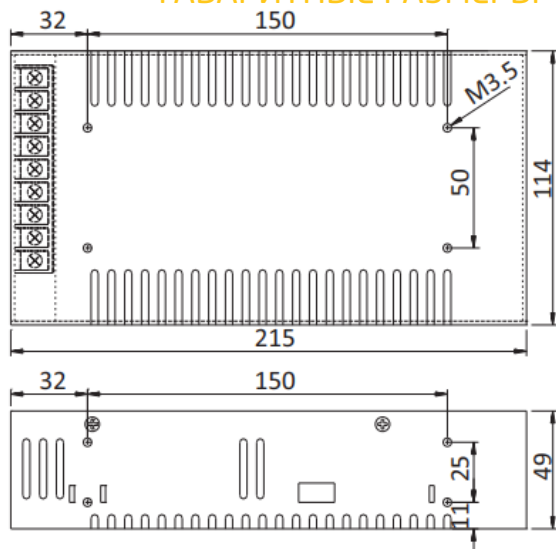

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение	12 В	24 В
Номинальный выходной ток	33,3 А	16,7 А
Мощность	400 Вт	400 Вт

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-30°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20 ~ 95%RH
Температура хранения	-40°C ~ 80°C
Влажность при хранении	10 ~ 95%RH

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Размер продукта	215 x 114 x 49 мм
Вес нетто продукта	900 г
Количество в коробке	20 шт
Размер коробки	480 x 310 x 265 мм
Вес коробки	19 кг

Входное напряжение	Частота сети	Эффективность (КПД)	Входной ток
170~250 V	50/60 Hz	83 %	230V: 3.2 A max.