

ГЕРМЕТИЧНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

KPS-V12-40W67-5Y-RM



IP 67

ЗАЩИТА ОТ
ПЫЛИ И ВЛАГИ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ
ГАРАНТИИ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ




50 000 h

РЕСУРС РАБОТЫ
50 000 ЧАСОВ



<0,3%
МИНИМАЛЬНАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОМКИ

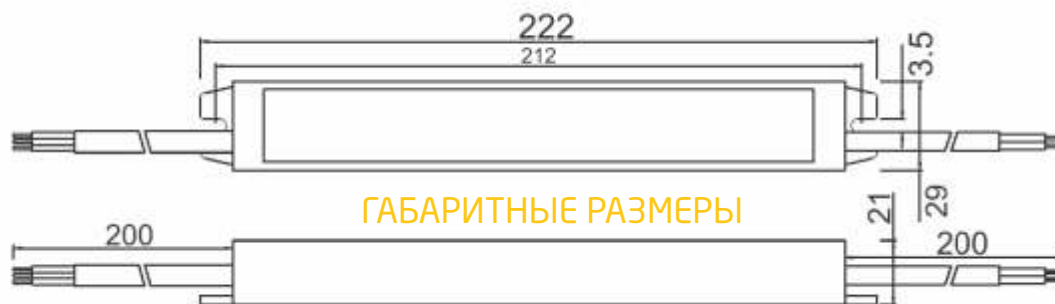

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Выходное напряжение | 12В | 24В |
| Номинальный выходной ток | 1,33 А | 1,67 А |
| Мощность | 40 Вт | 40 Вт |
| Диапазон выходного тока | <200 mVp-p | <200 mVp-p |
| Установка, Время подъема | 1500 ms/230 VAC | 1500ms/230 VAC |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|------------------------|--------------|
| Рабочая температура | -30°C ~ 50°C |
| Рабочая влажность | 20°C ~ 95%RH |
| Температура хранения | -40°C ~ 80°C |
| Влажность при хранении | 15°C ~ 95%RH |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

| | |
|----------------------|--------------------|
| Размер продукта | 222 x 29 x 21 мм |
| Вес нетто продукта | 296 г |
| Количество в коробке | 50 шт |
| Размер коробки | 400 x 240 x 230 мм |
| Вес коробки | 14,8 кг |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Входное напряжение | Частота сети | Эффективность (КПД) | Входной ток |
| 170-250 V | 50/60 Hz | 84 % | 230 V : 0,33 A max. |