

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ TN-3 1.8W

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кристалла	2835
Рабочее напряжение	12V DC
Цветовая температура	6500 K
Угол рассеивания	175°
Класс защиты	IP 67
Расстояние ЦЦ	320 мм
Рабочая температура	-30°C + 50°C
Доступные цвета	●
Мощность	1.8 Вт
Световой поток	198 Лм

ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРБОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЛАЙТБОКСОВ

ГЛУБИНА 80-120 мм

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБОКСОВ ГЛУБИНОЙ 80-120 мм

1:3 СООТНОШЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА: СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С

1.8 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ

IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

198 Лм

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ 198 Лм НА МОДУЛЬ

6500K

6500K И ДРУГИЕ ЦВЕТА

5 YEARS WARRANTY

5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ ГАРАНТИИ



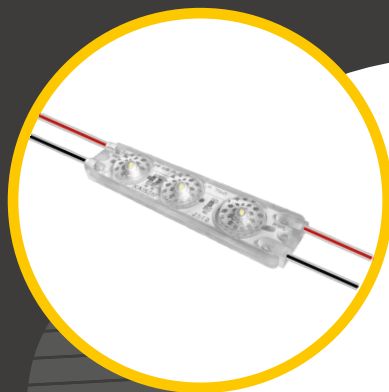



ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА
Угол рассеивания 175°



РАЗМЕРЫ

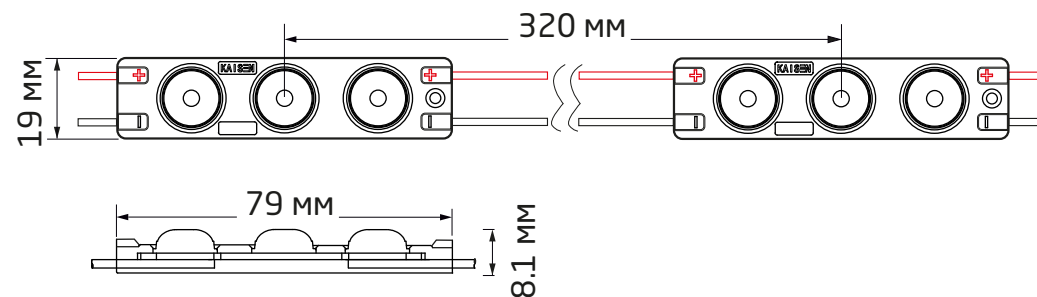

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт	100 шт	800 шт
Вес	0.35 кг	1.76 кг	14.1 кг