


## СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ Mini3 0,7Вт




ДЛЯ ТОНКИХ  
ОБЪЕМНЫХ  
БУКВ

МОДУЛЬ РАЗРАБОТАН ДЛЯ  
ТОНКИХ ОБЪЕМНЫХ БУКВ



ГЛУБИНА  
60-120  
ММ

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛАЙТБКСОВ  
ГЛУБИНОЙ 60-120 ММ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА:  
СООТНОШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ С-С



0,7 Вт

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СВЕТОДИОДА



IP67

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



73 ЛМ

ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ  
73 ЛМ НА МОДУЛЬ



7500 K

7500 K  
И ДРУГИЕ ЦВЕТА




5 ЛЕТ АБСОЛЮТНОЙ  
ГАРАНТИИ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


|                      |   |
|----------------------|---|
| Тип кристалла        | 2835  |
| Рабочее напряжение   | 12V DC  |
| Цветовая температура | 3000/7500 K   |
| Угол рассеивания     | 165°  |
| Класс защиты         | IP 67   |
| Расстояние ЦЦ        | 120 мм  |
| Рабочая температура  | -30°C + 50°C  |
| Доступные цвета      | <span style="color: red;">●</span> <span style="color: white;">●</span> |
| Мощность             | 0,7 Вт 0,7 Вт   |
| Световой поток       | 16 Лм 73 Лм   |

### ТАБЛИЦА ОСВЕЩЕННОСТИ


| Глубина установки | Освещенность | Расстояние между центрами | Количество на 1 кв.м. | Мощность на 1 кв.м. |
|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 60 мм             | 3600 Лкс     | 90 мм                     | 121 шт                | 85 Вт               |
| 80 мм             | 2700 Лкс     | 120 мм                    | 64 шт                 | 45 Вт               |
| 100 мм            | 2600 Лкс     | 120 мм                    | 64 шт                 | 45 Вт               |
| 120 мм            | 2500 Лкс     | 120 мм                    | 64 шт                 | 45 Вт               |

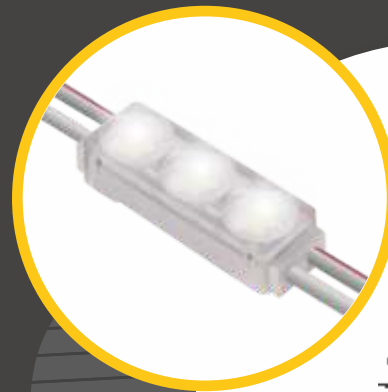


### ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА Угол рассеивания 165°

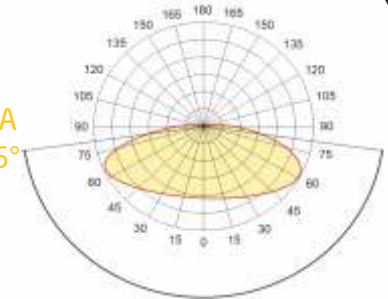

### РАЗМЕРЫ

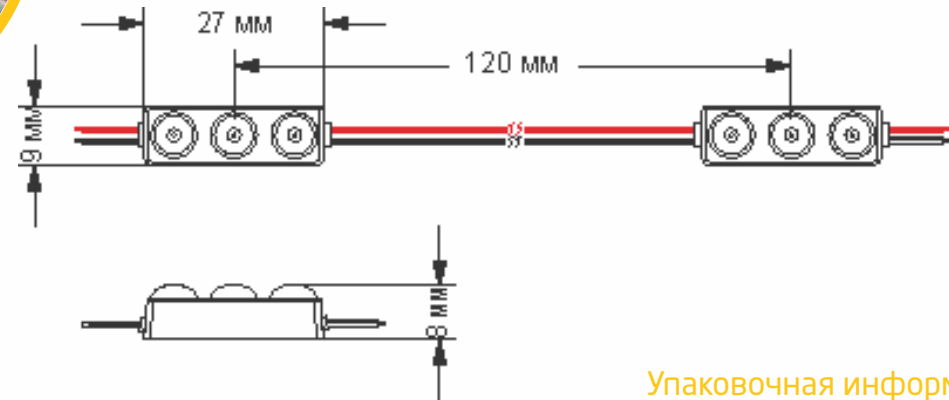

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

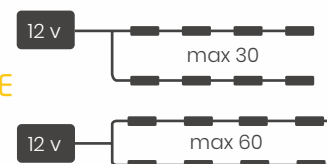

### Упаковочная информация

| Упаковка   | В цепи  | В пакете | В коробке |
|------------|---------|----------|-----------|
| Количество | 30 шт   | 300 шт   | 4200 шт   |
| Вес        | 0,13 кг | 1,33 кг  | 18,3 кг   |